


Identyfikacja głównych części


Dziękujemy za wybór produktu firmy Velbon. Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby odpowiednio korzystać z tego produktu.

	Super Mag Slider
Wymiary (szer. x dług. x wys.)	120 x 210 x 70 mm
Ruch (przód/tył : lewo/prawo)	60mm : 30mm
Waga	470g
Sugerowane obciążenie	3kg
Wymiary śruby do mocowania na statywie	UNC1/4, UNC3/8

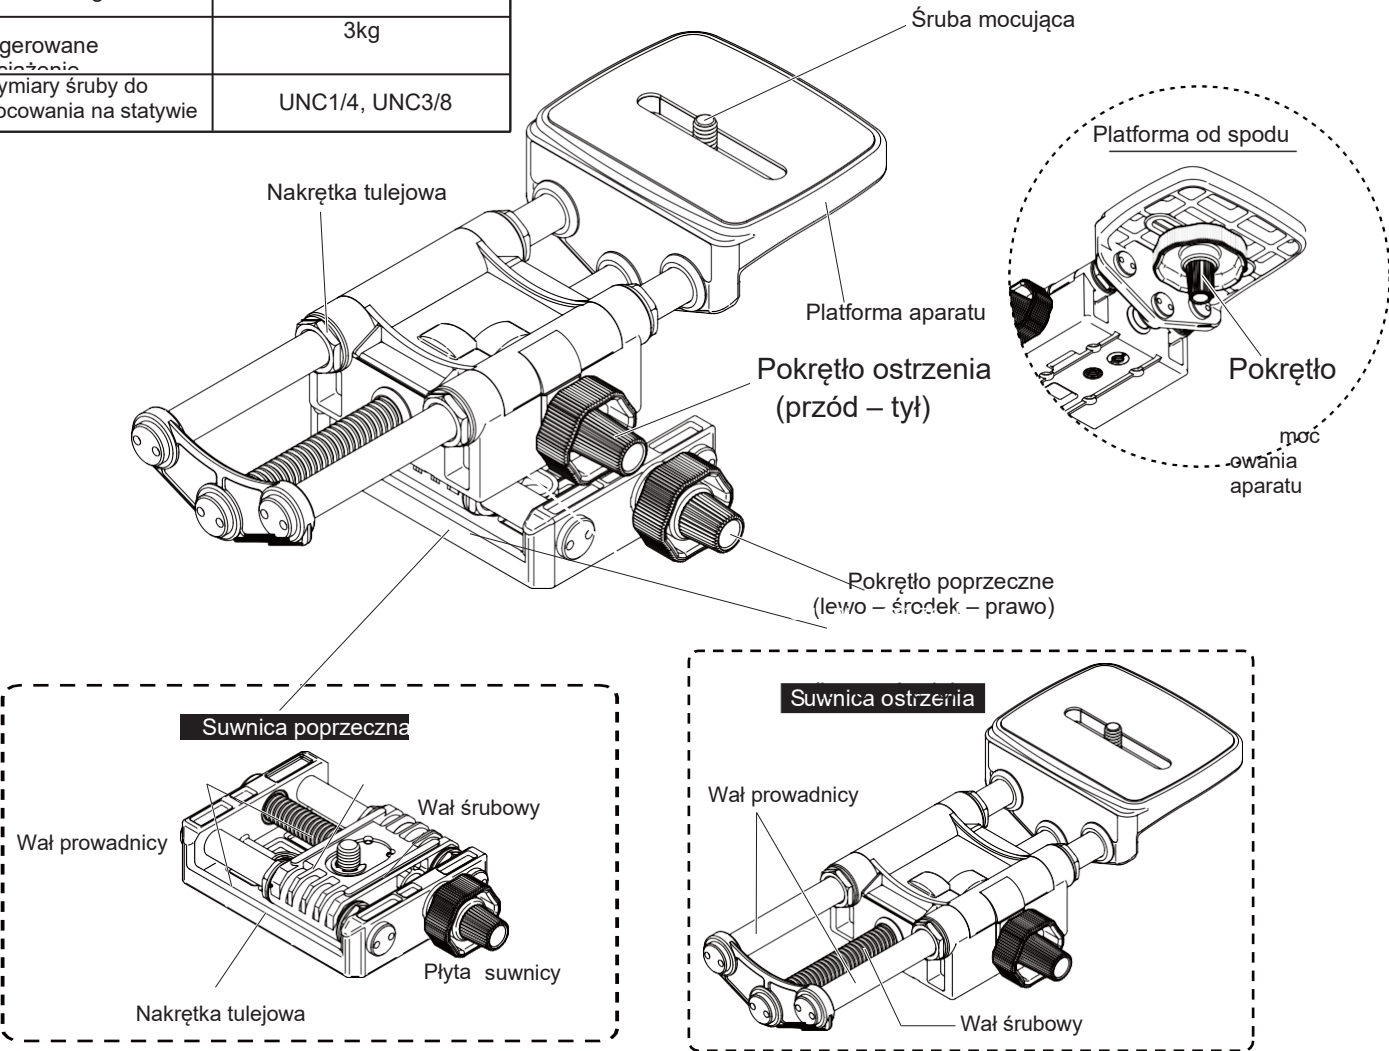


※ Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji, konstrukcji oraz wymiarach bez uprzedniego powiadomienia.

1-1. Mocowanie do statywu

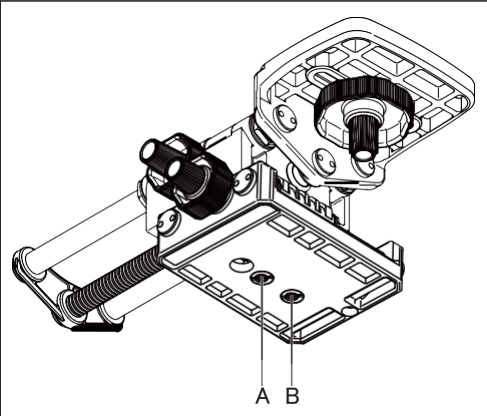


Do zamocowania suwnicy Super Mag Slider na statywie, użyj otworu montażowego A lub B. Wybierz otwór, który zapewni lepsze wyważenie. Zależy to od położenia śruby statywu.

1-2. Mocowanie do statywu

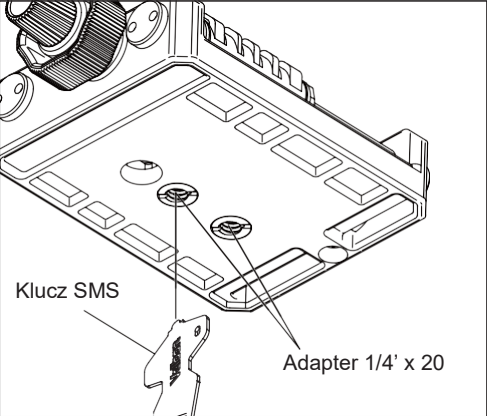


Zarówno w otworze A, jak i B znajdują się adaptery 1/4" x 20. Jeżeli śruba statywu ma wymiary 3/8"x 16, wystarczy wykręcić adaptery.

1-3. Mocowanie do statywu

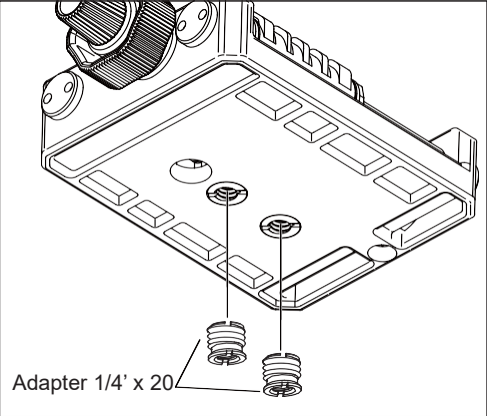


Adapter można zdemonować w sposób pokazany na rysunku.

2. Montaż aparatu na suwnicy

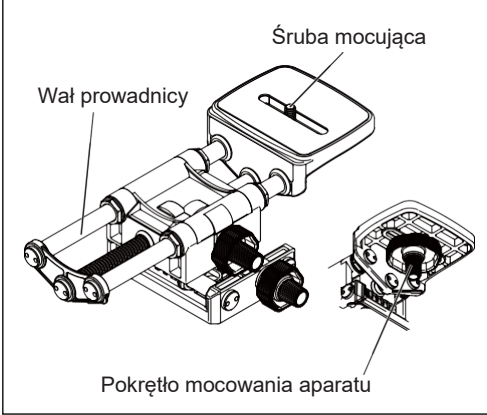


Umieść śrubę mocującą w otworze montażowym aparatu i dokręć pokrętko śruby mocującej. W momencie montażu aparatu obiektyw powinien być skierowany w stronę wału prowadnicy.

3-1. Przesuwanie do przodu i do tyłu

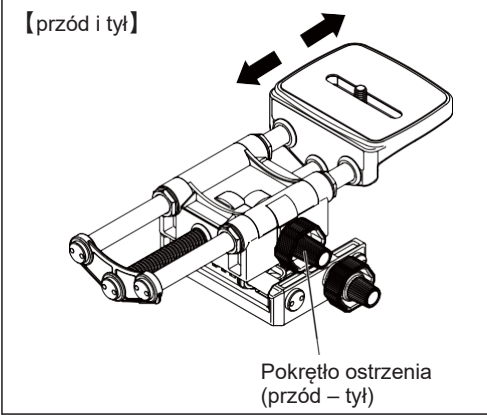




Pokrętko ostrzenia służy do przesuwania aparatu w przód i w tył. Przekładnia hipoidalna została zaprojektowana tak, aby blokowała się w określonej pozycji po zwolnieniu pokrętko ostrzenia. Skok pokrętko ostrzenia wynosi 4 mm, co umożliwia precyzyjne ustawienie aparatu.

3-2. Przesuwanie w lewo i w prawo

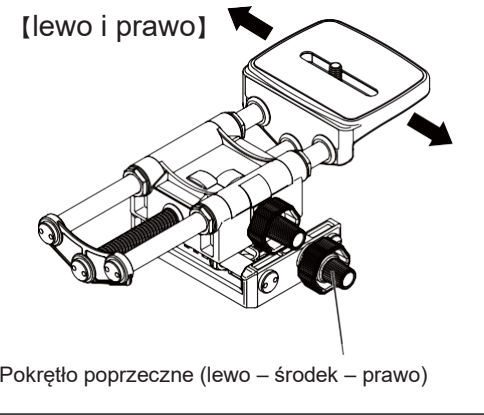

Pokrętko poprzeczne umożliwia przesuwanie aparatu w lewo lub w prawo. Przekładnia ślimakowa została zaprojektowana tak, aby Skok pokrętko poprzecznego wynosi 4 mm, co umożliwia precyzyjne ustawienie aparatu.

4. Demontaż i montaż górnego i dolnego modułu

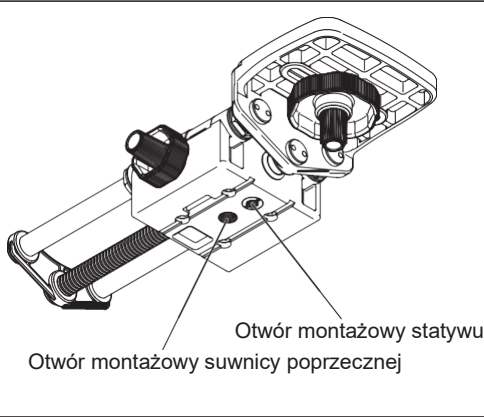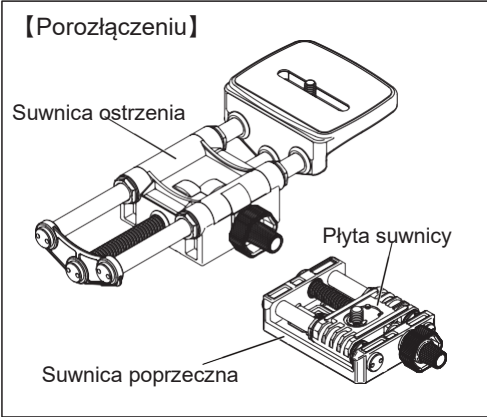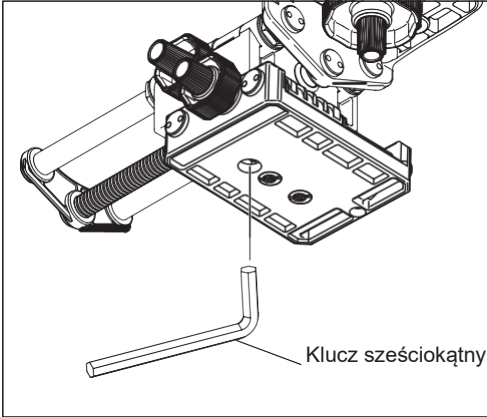

Z suwnicy ostrzenia można korzystać niezależnie, jeżeli nie potrzebujemy przesuwania aparatu w prawo lub lewo. Użyj dołączonego klucza sześciokątnego, aby zdemonować suwnicę poprzeczną. W tym celu przesun pokrętko poprzeczne do prawego końca, aby odsłonić nakrętkę sześciokątną od spodu płyty suwnicy. Wsuń klucz sześciokątny tak, jak pokazano na rysunku i przekręć go w lewo, aby zdemonować suwnicę poprzeczną. Aby zamocować ją z powrotem, wystarczy postępować w odwrotnej kolejności.

