


Обозначение основных деталей

Благодарим вас за выбор продукции компании Velbon. Внимательно прочитайте настоящее руководство перед началом использования, чтобы правильно обращаться с данным изделием



	Pole Pod EX
Панорамная головка	PHD-32Q
Высота в разложенном виде (включая подъем)	1870 мм
Высота в разложенном виде (без подъема)	1813 мм
Ход подъемной штанги	57 мм
Минимальная высота	647 мм
Длина в сложенном виде	710 мм
Диаметр секций монопода	23/20/17/14 мм
Диаметр ножек штатива	17/14 мм
Монопод	4 секции
Трипод	2 секции
Вес	800 г
Рекомендуемая нагрузка	1000 г
Быстросъемная штативная площадка	QB-32

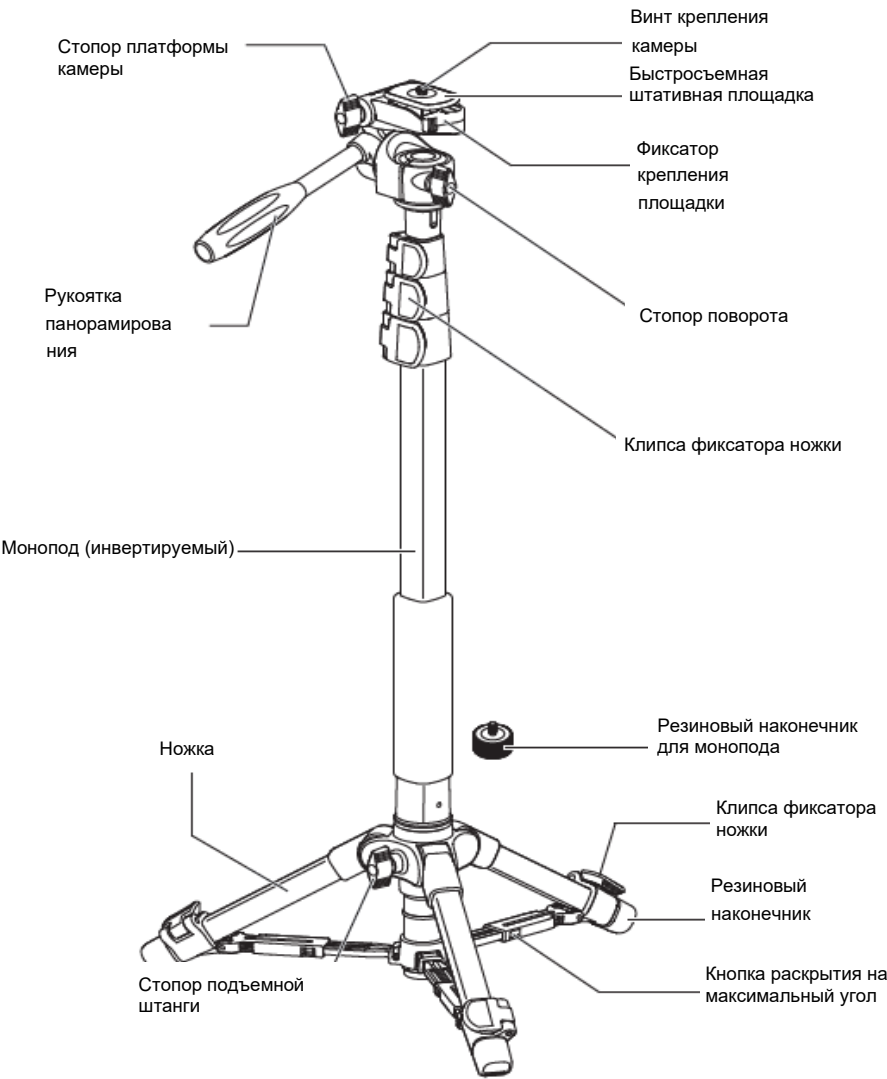


Устойчивость повышается при раскладывании ножек штатива. Однако роль этих ножек заключается в оказании поддержки моноподу. Поэтому при работе с камерой убедитесь, что камера надежно закреплена. Не наступайте на



При перемещении штатива с места на место снимайте с него камеру. В противном случае при движении камера может отсоединиться и упасть.

Производитель оставляет за собой право изменять спецификации, дизайн и размер без предварительного уведомления

1-1. Крепление камеры

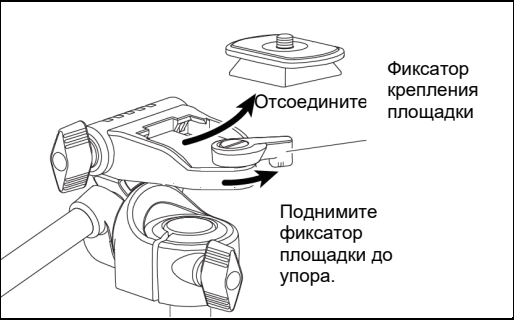


Поднимите фиксатор площадки до упора и отсоедините площадку QB-32.

1-2. Крепление камеры



Совместив площадку QB-32 с нижней частью гнезда камеры для крепления к штативу, плотно привинтите ее к камере монеткой и т. п. Установите камеру, закрепленную на площадке QB-32, на головку PHD-32Q.

2-1. Управление головкой PHD-32Q

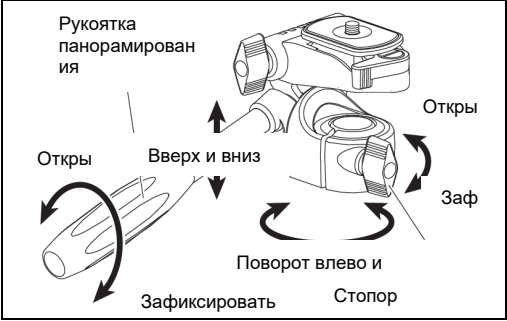


Вращая рукоятку панорамирования против часовой стрелки, камеру можно перемещать вверх и вниз. Разблокировав стопор поворота, камеру можно перемещать в направлении влево и вправо.




При подсоединении камеры к штативу крепко удерживайте ее и выполняйте работы с осторожностью. Убедитесь, что площадка QB-32 не выходит из зоны установки и надежно закреплена.

2-2. Управление головкой PHD-32Q

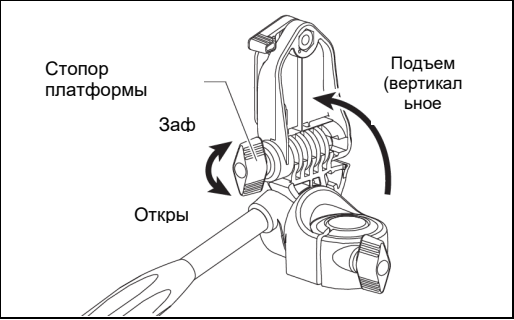

Разблокировав стопор платформы камеры, камеру можно установить в вертикальное положение. Выбрав нужную композицию кадра, надежно зафиксируйте рукоятку панорамирования и стопор поворота и сделайте снимки.


3. Отсоединение головки PHD-32Q или монопода от штатива

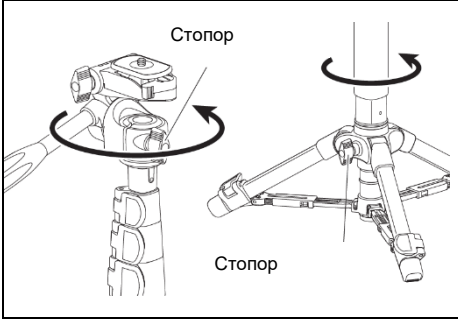

Для отделения головки PHD-32Q или монопода от штатива сначала надежно заблокируйте рукоятку панорамирования, стопор поворота, все остальные стопоры, включая стопор подъемной штанги. Затем вращайте головку PHD-32Q или монопод против часовой стрелки, чтобы отделить их от штатива. Вместо головки PHD-32Q можно установить шаровую или другие типы головок, которые продаются отдельно.

✳ Вит для крепления панорамной головки = UNC1/4


4. Виты для крепления к панорамной головке

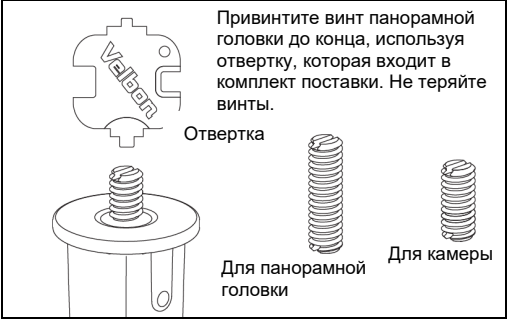

Данное изделие поставляется с двумя типами винтов для крепления камеры. Один вит длинный, а другой — короткий. Длинный вит для крепления камеры устанавливается при поставке с завода-изготовителя. При необходимости можно установить короткий вит для крепления камеры.


✳ При установке камеры прямо на штатив используйте короткий вит.

5. Управление подъемной штангой

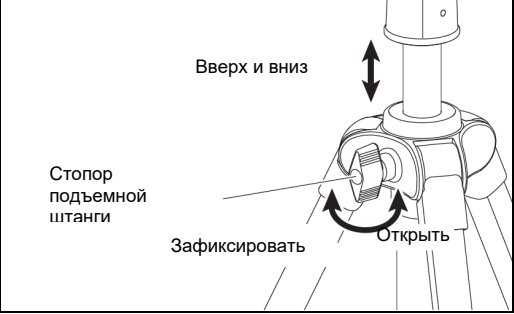

Разблокируйте стопор подъемной штанги и отрегулируйте ее высоту вручную. Зафиксируйте стопор подъемной штанги в нужном положении.

6. Удлинение ножек и монопода

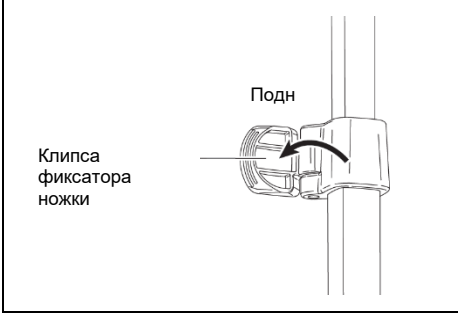


Чтобы разложить ножки или монопод, поднимите фиксатор длины ножки, вытяните ножку на нужную длину и закройте фиксатор. При съемке без полного раскладывания ножек разложите их на максимально возможную длину.



Будьте осторожны, чтобы не защемить пальцы при открытии и закрытии фиксаторов.

7. Раскрытие на максимальный угол

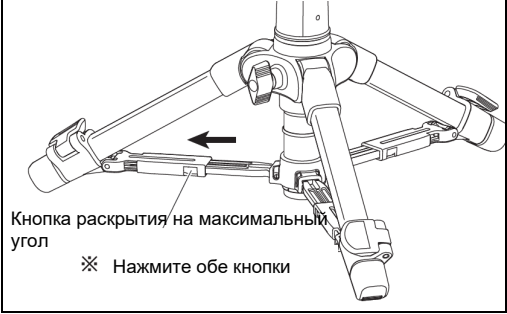


Для улучшения устойчивости максимально раскройте ножки, одновременно нажав обе кнопки раскрытия на максимальный угол.

✳ При возвращении в исходное положение сложите ножки.



В целях безопасности рекомендуется раскладывать ножки на максимальный угол.

8. Использование в качестве монопода

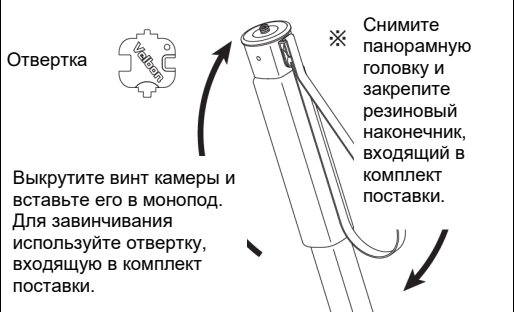

Перевернув монопод вертикально вниз, снимите панорамную головку и установите резиновый наконечник, входящий в комплект поставки. Монопод готов для использования

Для предотвращения поломок и обеспечения безопасности придерживайте камеру рукой. Оберните ремешок вокруг запястья.

✳ При установке панорамной головки на монопод используйте длинный вит для крепления камеры. При установке камеры непосредственно на монопод используйте короткий вит для крепления камеры.

9. Использование в качестве мини-штатива



Отделите головку и монопод от штатива. Установив панорамную головку непосредственно на трипод, можно получить мини-штатив. Такой мини-штатив может быть полезен при съемке цветов или съемке на столе. Если во время съемки камеру требуется опустить ниже, нажмите обе кнопки раскрытия на максимальный угол, и ножки максимально выдвинутся наружу. При этом положение панорамной головки станет ниже и вы сможете выполнить съемку с более низкого ракурса.

✳ Для возвращения в исходное положение сложите ножки.

(Для рынка Японии)