



Individuele onderdeelnamen

Hartelijk dank voor het kiezen van een Velbon-product.
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het statief gaat gebruiken.

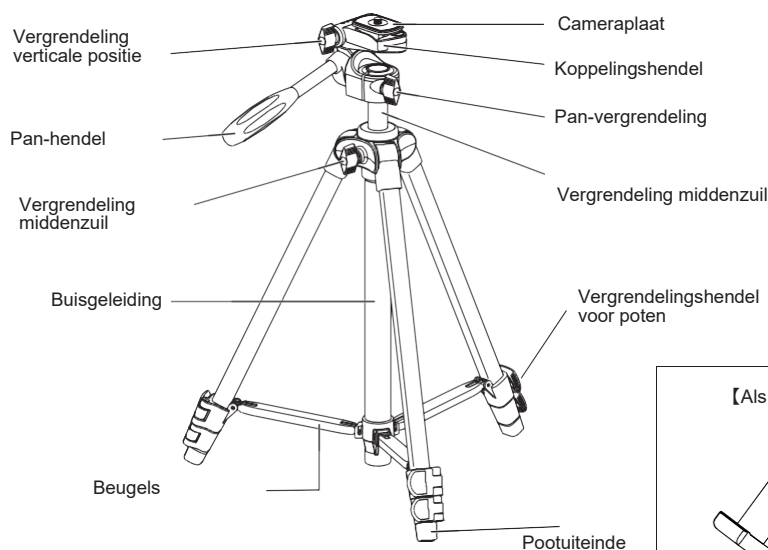

【Als standaard】



Pak de hendel op vanaf de achterkant.

Specificatie


EX-230 II met SMARTPHONEHOUDER

Statief kop	FAST (KAN NIET VERVANGEN WORDEN)
Volledig uitgeschoven hoogte (incl. middenzuil)	1220 mm
Volledig uitgeschoven hoogte (excl. middenzuil)	947 mm
Middenzuil	273 mm
Minimum hoogte	Niet beschikbaar voor functie met lage hoek
Ingeklapte lengte	435 mm
Diameters van de poten	17/14/11 mm
Aantal delen	3
Gewicht	775 g
Aanbevolen laadgewicht	1 kg
Maximum laadgewicht	2 kg
QRP-hendel	QB-32
Smartphonehouder	Ondersteunde telefoongrootte: 56 ~ 85 mm (dikte minder dan 10 mm) Houd er rekening mee dat uw smartphone mogelijk niet wordt vastgehouden, afhankelijk van de vorm van de smartphone of de behuizing, zelfs niet binnen het bovenstaande formaat.

Hierboven zijn gemiddelde aantallen gebaseerd op de tekeningen op elke montageonderdelen.


*Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

1-1. Het bevestigen van de camera

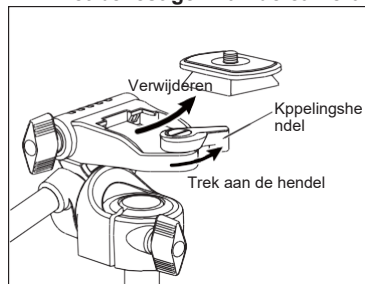


Breng de koppelingshendel omhoog totdat vergrendeling is ontgrendeld. Schuif de snelkoppeling eruit om te verwijderen.

1-2. Het bevestigen van de camera

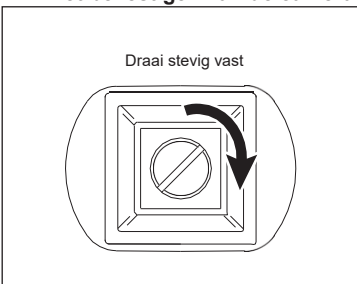


Pas de schroef aan de onderkant van de camerabehuizing aan en draai hem vervolgens stevig vast met een schroevendraaier.

2-1. Hoe de kop te gebruiken

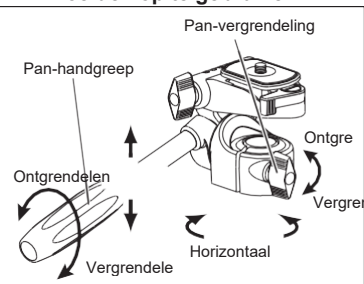

Ontgrendel de pan-handgreep door tegen de klok in te draaien, en kan omhoog en omlaag bewegen. Ontgrendel de pan-vergrendeling, deze kan horizontaal bewegen.


2-2. Hoe de kop te gebruiken

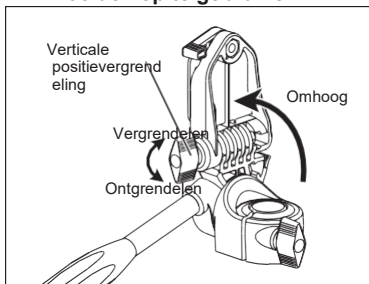

Ontgrendel de verticale positievergrendeling en draai de cameraplaat naar de verticale positie tot 90 graden voor de gewenste positie.

⚠️ Zorg ervoor dat u uw camera vasthoudt om het statief te bevestigen en gebruik voor de gewenste positie.


3. Hoe het middenzuil te gebruiken

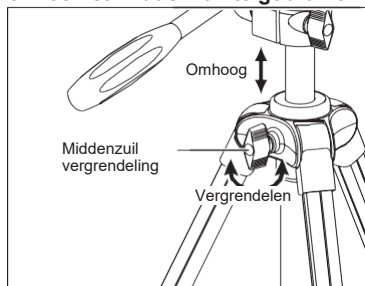

Ontgrendel de middenzuilvergrendeling en draai de zwengel omhoog of omlaag naar de gewenste hoogte. Zet de middenzuilvergrendeling dan vast.


⚠️ Zorg dat u de camera goed vasthoudt bij het verstellen van het middenzuil.

4. Hoe de poten langer of korter te maken en te vergrendelen

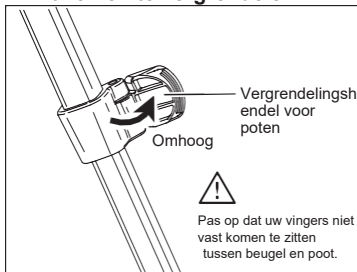

Ontgrendel het middenzuil en verleng deze handmatig tot de gewenste hoogte. Draai de middenzuilvergrendelknop dan stevig vast. Gebruik het bovenste gedeelte van de poten wanneer het niet nodig is om alle poten tot de maximale hoogte uit te schuiven.


5. Voorzichtig bij het openen van de poten

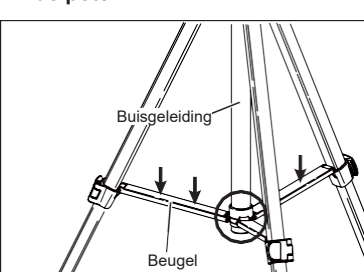

Wanneer de poten worden geopend, moet de beugelvergrendeling het uiteinde van de buisgeleiding zijn. Als dat niet het geval is, duwt u de beugel naar beneden en reikt u naar het einde van de buisgeleiding. (Ten slotte maakt de beugelvergrendeling het stabiel.)

⚠️ Als de poten niet voldoende open staan, is het statief onstabiel en kan het omvallen.

6. Hoe een smartphonehouder te bevestigen

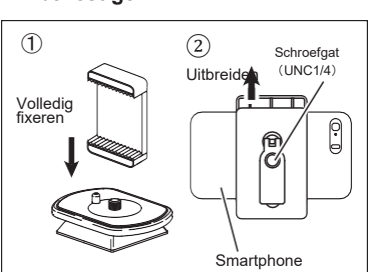

Als u foto's maakt met een smartphone, zet u de meegeleverde smartphonehouder stevig vast met de cameraschroef. Trek vervolgens de smartphonehouder uit zoals de richting van de pijl hierboven en zet hem stevig vast. *Schroefgat aan de onderkant en achterkant van de smartphonehouder, dus gebruik afhankelijk van de situatie.

⚠️ Controleer voor gebruik of de smartphone correct is bevestigd.