



**HOLLYLAND**  
MADE TO INSPIRE

# **LARK M2**

Краткое руководство

V1.0




# Введение

Благодарим вас за выбор в пользу нашего изделия. Перед использованием внимательно прочтите настоящее Краткое руководство. Желаем вам приятных впечатлений. Чтобы получить более подробную информацию, отсканируйте приведенный ниже QR-код.




# Обзор изделия

TX: передатчик

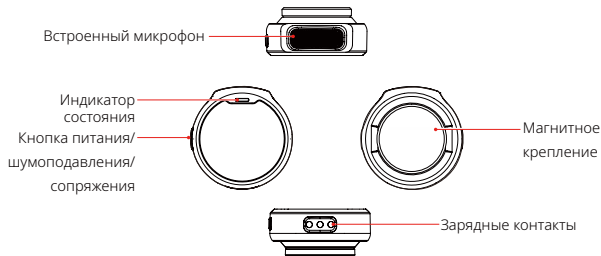


# Обзор изделия

Версия RX для мобильного устройства: приемник (Lightning/USB-C)

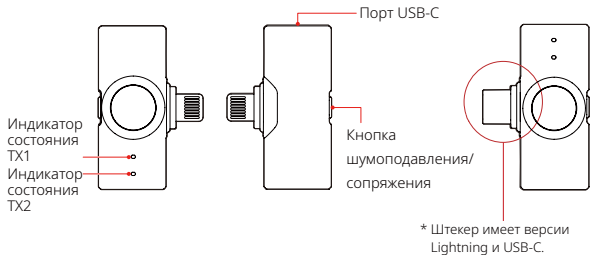


# Обзор изделия

Версия RX для камеры: приемник

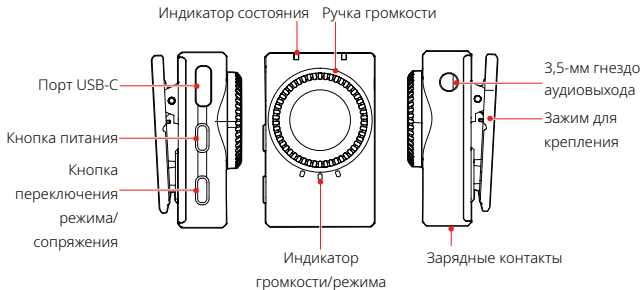


# Обзор изделия

Версия для мобильного устройства

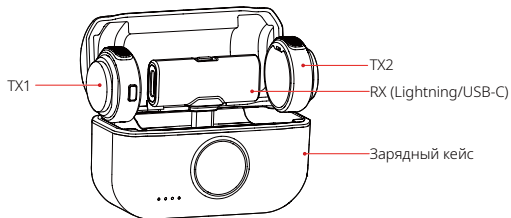

# Обзор изделия

Версия для камеры

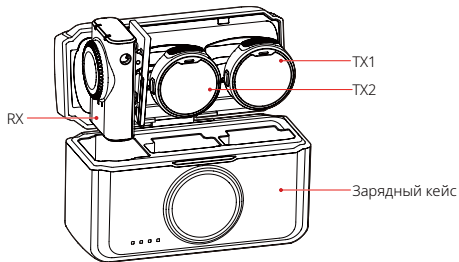




# Использование изделия

## Использование версии для мобильного устройства впервые

Чтобы начать использовать изделие LARK M2, сначала распакуйте его, удалите с устройств TX изолирующую пленку и поместите их обратно в зарядный кейс. Сопряжение LARK M2 уже выполнено на заводе, поэтому TX и RX обнаружат друг друга автоматически, когда будут использованы впервые.



Шаг 1: Откройте зарядный кейс


Шаг 2: Подсоедините RX к телефону, достаньте TX. Микрофон включится и подключится автоматически. Светящийся синий индикатор на TX и RX указывает на их готовность к использованию.

Светящийся  
синий  
индикатор



TX

Светящийся  
синий  
индикатор




RX

# Использование изделия

## Использование версии для камеры впервые

Чтобы начать использовать изделие LARK M2, сначала распакуйте его, удалите с устройств TX и RX изолирующую пленку и поместите их обратно в зарядный кейс. Сопряжение LARK M2 уже выполнено на заводе, поэтому TX и RX обнаружат друг друга автоматически, когда будут использованы впервые.



Шаг 1: Откройте зарядный кейс


Шаг 2: Подсоедините RX к телефону, достаньте TX. Микрофон включится и подключится автоматически. Светящийся синий индикатор на TX и RX указывает на их готовность к использованию.

Светящийся  
синий  
индикатор



TX


Светящийся  
синий  
индикатор




RX

## Размещение ТХ

- ① ТХ лучше всего разместить на воротнике. Если планируется говорить громко, можно выбрать место на верхней части грудной клетки. Для надевания можно использовать зажим для крепления или магнитное крепление.




- а. Поместите магнитное крепление на изнаночную сторону воротника и закрепите ТХ на его лицевой стороне с помощью магнита.



- б. Защелкните зажим для крепления на воротнике и закрепите ТХ с помощью зажима.

## Использование изделия

- ② В комплектацию входит магнитное ожерелье LARK M2 Necklace Silicone Case для магнитного крепления. С помощью этого ожерелья TX можно закрепить на шее.



- \* Чтобы обеспечить наивысшее возможное качество записи звука, важно правильно разместить TX. Следите за тем, чтобы микрофон не закрывала одежда. Если запись производится вне помещения, рекомендуется использовать ветровой экран, чтобы свести к минимуму нежелательный шум, создаваемый ветром и дыханием.

## Подключение RX


- ① Подсоедините RX (Lightning) к телефону



- ② Подсоедините RX (USB-C) к телефону



- ③ Зарядите телефон через RX, чтобы совместно использовать оба заряженных устройства

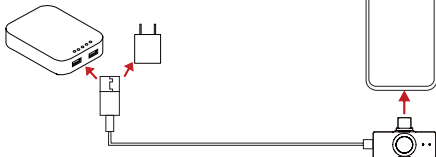


RU-11

# Подключение RX

## Подключение RX к камере


1. Прикрепите RX к креплению Hot Shoe или Cold Shoe (горячего или холодного башмака) камеры, используя зажим для крепления.
2. Подключите 3,5-мм аудиовыход RX к 3,5-мм аудиовходу камеры с помощью 3,5-мм кабеля TRS-TRS.
3. Чтобы обеспечить наивысшее качество записи, задайте минимальный уровень громкости записи на камере и средний уровень выходной громкости на RX.

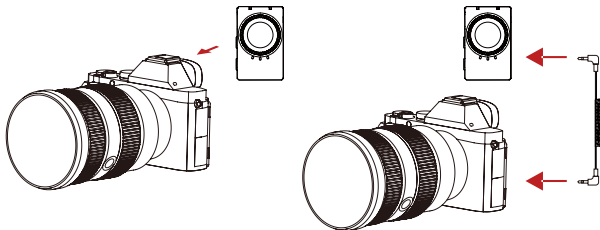

\* Кабель USB-C-USB-C, как и кабель USB-C-Lightning, для подключения к телефону не является обязательным.

## Шумоподавление

На TX функция шумоподавления включается и выключается нажатием кнопки шумоподавления. Когда шумоподавление включено, индикатор состояния на TX светится зеленым.




На версии RX для мобильного устройства функция шумоподавления включается и выключается нажатием кнопки шумоподавления. Когда шумоподавление включено, индикатор состояния на RX светится зеленым.



## Управление видеозаписью

При выполнении съемки с помощью телефона видеозапись запускается и останавливается двукратным нажатием кнопки на TX.




\*Эта функция работает только в том случае, если приложением камеры телефона поддерживается управление видеозаписью нажатием клавиши громкости.


# Использование изделия

## Регулировка громкости (только на версии RX для камеры)

По умолчанию на заводе задан средний уровень громкости, при этом имеются три уровня: высокий, средний и низкий. Громкость повышается поворотом ручки громкости по часовой стрелке.




Громкость понижается поворотом ручки громкости против часовой стрелки.



## Переключение режима (только на версии RX для камеры)

Выполнено подключение к телефону: светится зеленый индикатор. Поддерживается только монорежим. Выполнено подключение к камере: если светится синий индикатор, система работает в режим Stereo; зеленый — в монорежиме.

Переключение режима выполняется простым нажатием кнопки переключения режима на RX.






# Зарядка и хранение

## Автоматическая зарядка


Когда начнет медленно мигать красным индикатор состояния на TX или начнут быстро мигать красным оба индикатора состояния на RX, поместите устройства в зарядный кейс — они автоматически начнут заряжаться. Свечение индикатора оранжевым указывает на то, что идет зарядка. Свечение индикатора зеленым указывает на то, что зарядка выполнена.

## Ручная зарядка

Когда на TX начнет медленно мигать красным индикатор состояния, зарядить TX можно с помощью магнитного зарядного устройства. Свечение индикатора оранжевым указывает на то, что идет зарядка. Свечение индикатора зеленым указывает на то, что зарядка выполнена. Через 30 минут после этого индикатор погаснет.




Когда на версии RX для камеры начнут быстро мигать красным оба индикатора состояния, зарядить RX можно с помощью зарядного кабеля. Свечение индикатора оранжевым указывает на то, что идет зарядка. Свечение индикатора зеленым указывает на то, что зарядка выполнена. Через 30 минут после этого индикатор погаснет.



# Зарядка и хранение

После использования своевременно убирайте RX и TX в зарядный кейс для хранения и зарядки.



## Описание состояний светодиодов индикатора зарядного кейса

Светится один светодиод	Батарея заряжена на 25%
Светятся два светодиода	Батарея заряжена на 50%
Светятся три светодиода	Батарея заряжена на 75%
Светятся четыре светодиода	Батарея заряжена на 100%
Светится красным один светодиод	Батарея разряжена, зарядка RX и TX невозможна
Мигает один светодиод при подключении через USB	Идет зарядка
Последовательно загораются четыре светодиода	Обновлен зарядный кейс

# Поддержка

Если у вас возникли проблемы с использованием изделия или вам понадобилась помощь, обратитесь в службу поддержки Hollyland следующими способами:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

## **Заявление:**

Все авторские права принадлежат компании Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Без письменного разрешения компании Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. ни организации, ни частные лица не могут ни полностью, ни частично ни копировать, ни воспроизводить ни письменные, ни иллюстративные материалы, как и не могут распространять их в какой бы то ни было форме.

## **Заявление о товарном знаке:**

Все товарные знаки принадлежат компании Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

**Примечание:** В силу выпуска новых версий изделия, а также по другим причинам, данное Краткое руководство время от времени будет обновляться. Если не указано иное, данный документ предоставляется только как руководство по эксплуатации. Никакие содержащиеся в данном документе заявления, информация и рекомендации не являются гарантиями, ни явными, ни подразумеваемыми.

