


## Ana parçaların tanımı


Bu Velbon ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü doğru şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

	<b>Super Mag Slider</b>
Ölçüler (Genişlik x Uzunluk x Hareket (İleri/Geri: Sol/Sağ))	120x210x70 mm 60 mm: 30 mm
Ağırlık	470 g
Önerilen yük ağırlığı	3 kg
Tripod için vida ölçüsü	UNC1/4,UNC3/8

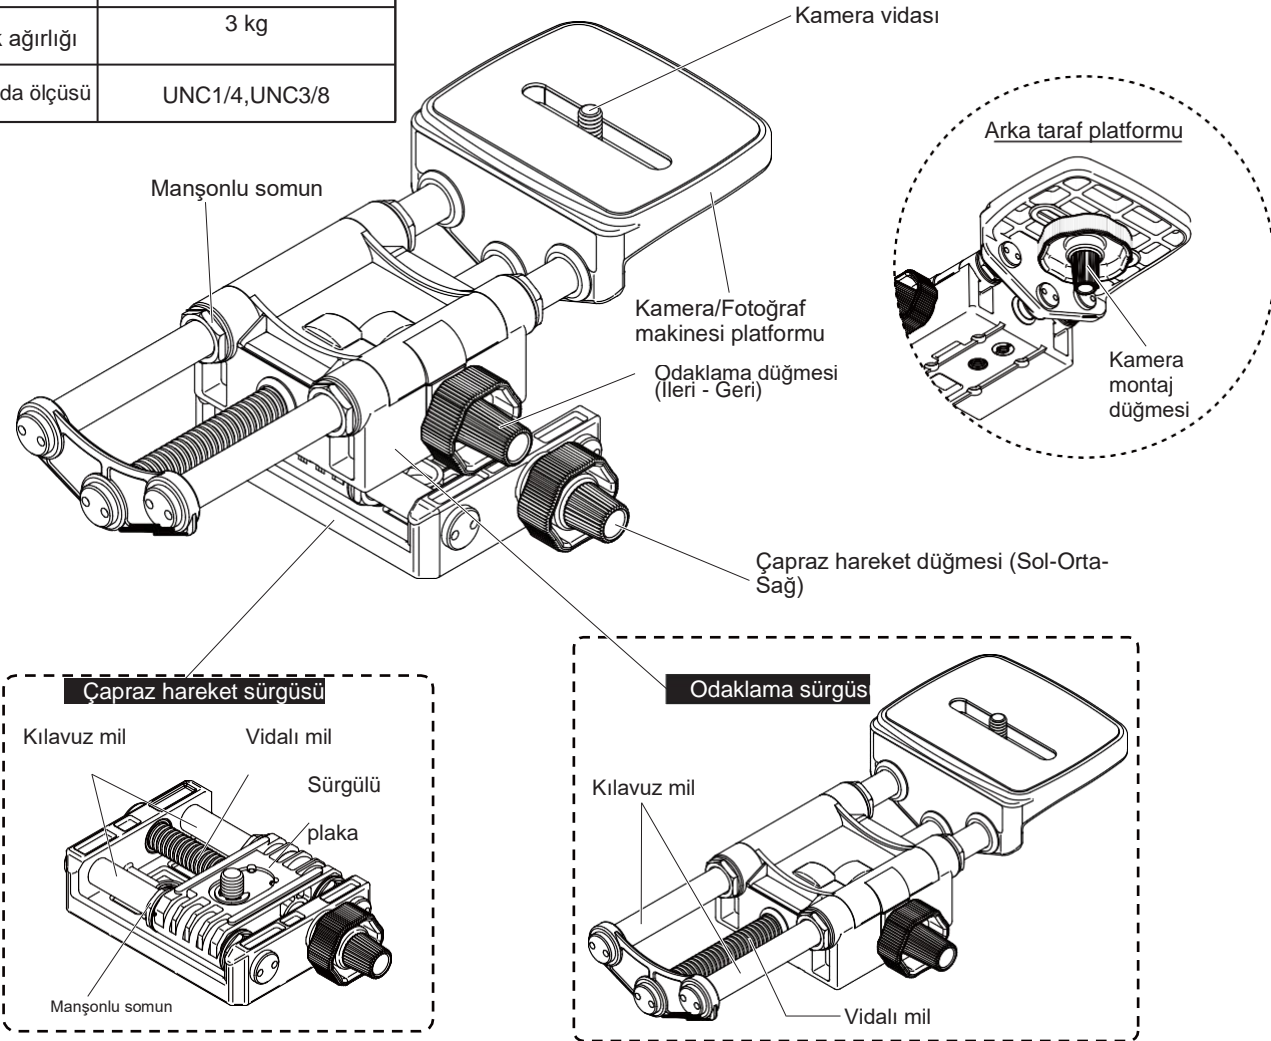


※ Üretici, önceden haber vermeden özellikler, tasarım ve ölçülerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

## 1-1.Tripoda nasıl takılır

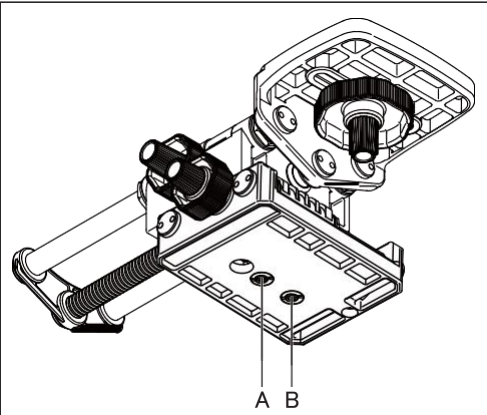


Super Mag Slider'ı tripoda monte ederken A veya B kamera vida yuvaları 1/4" x 20 adaptörlerle donatılmıştır. Tripod vidası 3/8"x 16 vida dişli ise adaptörleri çıkarmanız yeterlidir.

## 1-2.Tripoda nasıl takılır

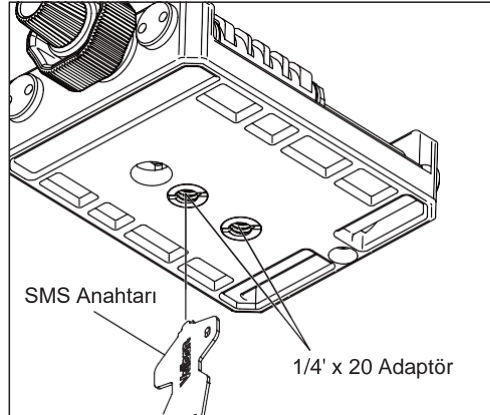


Hem A hem B kamera vida yuvaları 1/4" x 20 adaptörlerle donatılmıştır. Tripod vidası 3/8"x 16 vida dişli ise adaptörleri çıkarmanız yeterlidir.

## 1-3.Tripoda nasıl takılır

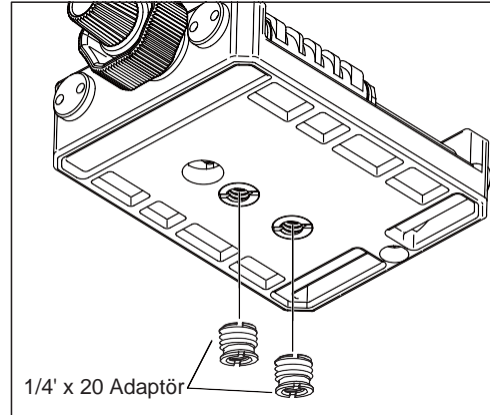


Adaptör, şekilde gösterildiği gibi çıkarılabilir.

## 2.Kamera Super Mag Slider'a nasıl monte edilir

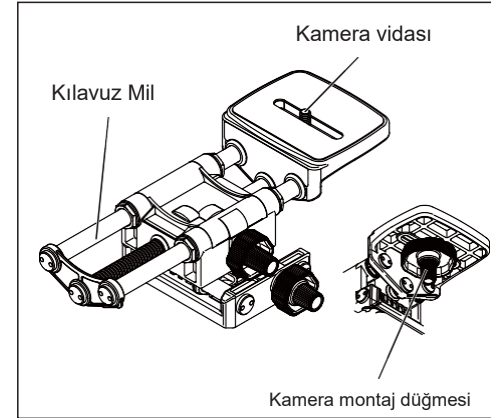


Kamera vidasını kamera vida yuvası ile hizalayın ve Kamera montaj düğmesini sıkın. Kamerayı monte ederken lens/objektif, Kılavuz Mile doğru bakmalıdır.

## 3-1.İleri - geri hareket

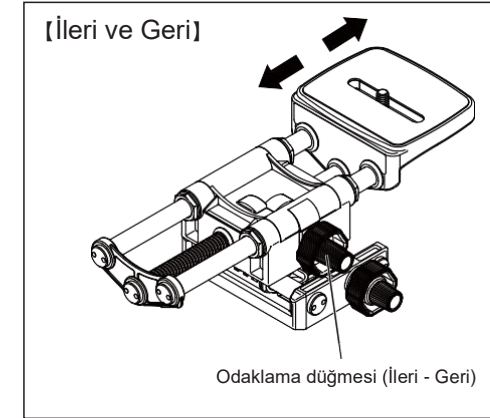


Odaklama düğmesi ileri ve geri hareketi ayarlar. Spiral dişli, odaklama/focus düğmesi bırakıldığında yerine kilitlenecek şekilde tasarlanmıştır. Odaklama düğmesi 4 mm veya 0,16" artışlarla hareket ederek hassas kamera konumlandırması sağlar.

## 3-2.Sağa - sola hareket

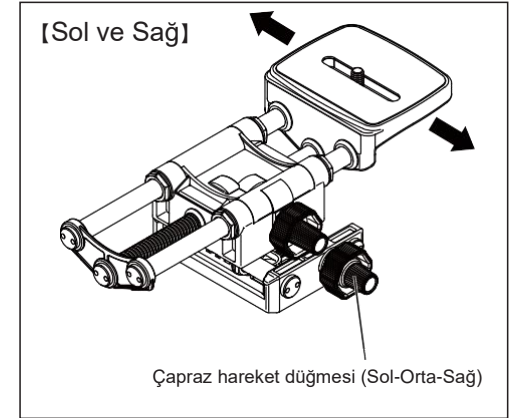

Çapraz hareket düğmesi sağa sola hareketi sağlar. Vidalı dişli, çapraz hareket düğmesi bırakıldığında yerine kilitlenecek şekilde tasarlanmıştır. Çapraz hareket düğmesi 4 mm veya 0,16" artışlarla hareket ederek hassas kamera konumlandırması sağlar.

## 4.Alt ve üst üniteler nasıl sökülür ve takılır

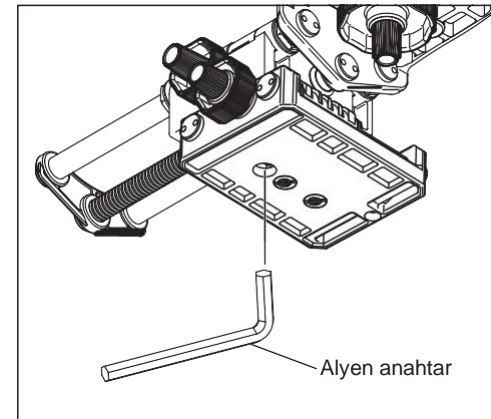

Sağ sol ayarı gerekli değilse, Odaklama sürgüsü ayrı olarak kullanılabilir. Çapraz hareket sürgüsünü çıkarmak için ürünle birlikte verilen alyen anahtarı kullanın. Çıkarmak için, Çapraz hareket düğmesini sağ uca çevirerek Sürgülü plakanın altındaki Altıgen somunu ortaya çıkarın. Alyen anahtarı şekilde gösterildiği gibi yerleştirin ve ayırmak için sola çevirin. Takmak için bu prosedürü tersten uygulayın.

