


Omschrijving hoofdonderdelen

Hartelijk dank voor het kiezen van een Velbon statief. Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door, zodat u het correct kunt gebruiken.



	Pole Pod EX
Pan-kop	PHD-32Q
Uitgeschoven hoogte (inclusief middenzuil)	1870 mm
Uitgeschoven hoogte (exclusief middenzuil)	1813 mm
Middenzuil	57 mm
Minimum hoogte	647 mm
Ingeschoven hoogte	710 mm
Diameter van monopod-buizen	23/20/17/14 mm
Diameter van statiefpoten	17/14 mm
Monopod	4 secties
Statief	2 secties
Gewicht	800 g
Ideale belasting	1000 g
Snelspannerplaat	QB-32

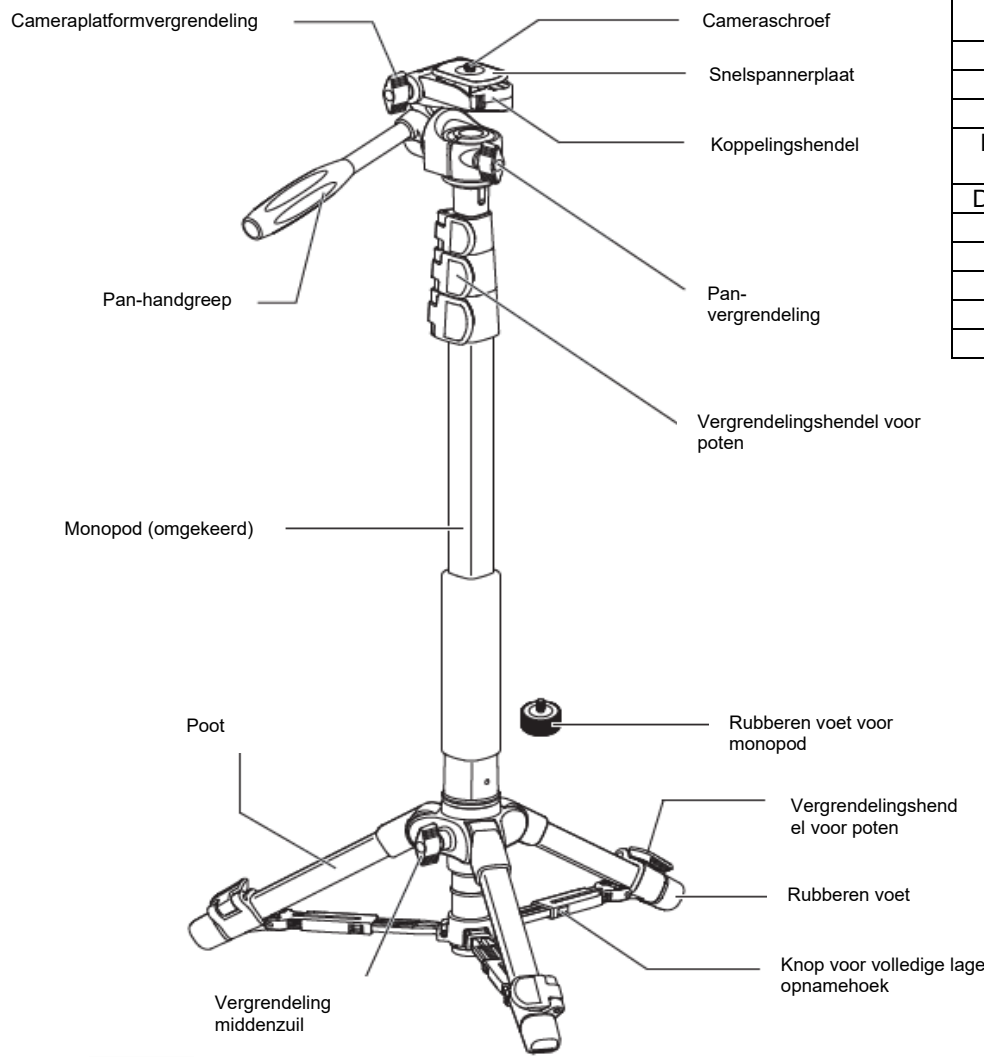


De stabiliteit verbetert wanneer de statiefpoten worden geopend. De rol van deze poten is echter om de monopod te helpen. Zorg er dus voor dat u uw camera stevig vasthoudt wanneer deze is bevestigd. Ga niet op de poten staan, dit kan schade veroorzaken.



Als u van plaats naar plaats gaat, zorg er dan voor dat u uw camera loskoppelt van de monopod. Anders kan uw camera door beweging losraken en vallen.


De fabrikant behoudt het recht om de specificaties, het ontwerp en de afmetingen zonder voorgaand bericht te wijzigen.

1-1. Hoe de camera te bevestigen

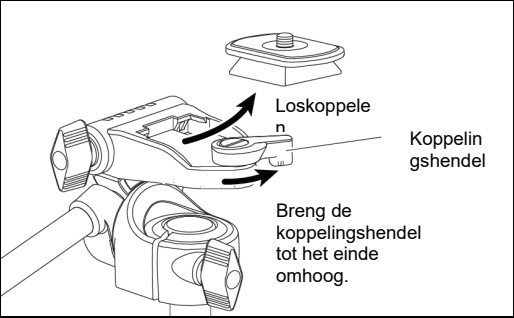


Breng de koppelingshendel tot het einde omhoog en maak de QB-32 los.

1-2. Hoe de camera te bevestigen

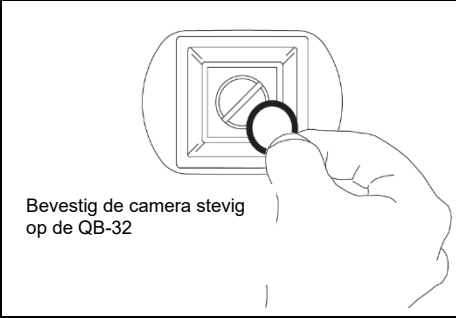

Lijn de QB-32 uit met de onderkant van de statiefaansluiting van de camera en schroef deze stevig op de camera vast met een munt, enz. Installeer de camera met de QB-32 in de PHD-32Q.

2-1. Hoe de PHD-32Q te gebruiken

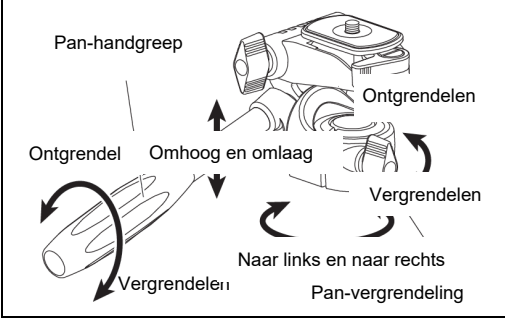


Als de pan-handgreep tegen de klok in wordt gedraaid, kan de camera op en neer bewegen. Bij het ontgrendelen van de pan-vergrendeling kan de camera naar links en rechts bewegen.

Houd de camera bij het bevestigen van de camera stevig vast en doe dit voorzichtig. Controleer of de QB-32 niet buiten het installatiegebied uitsteekt en stevig is bevestigd.




2-2. Hoe de PHD-32Q te gebruiken

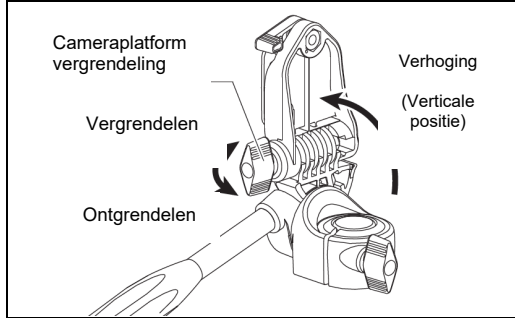

Bij het ontgrendelen van de cameraplaatvergrendeling kan de camera in een verticale positie. Bij het bepalen van de gewenste compositie, vergrendelt u de pan-handgreep en pan-vergrendeling stevig en kunt u foto's maken.


3. Hoe de PHD-32Q of Monopod van het statief te scheiden

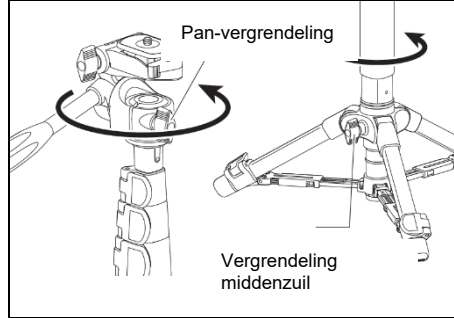

Als u de PHD-32Q of Monopod van het statief scheidt, vergrendel dan eerst de pan-handgreep, pan-vergrendeling, alle andere vergrendelingen en vergrendeling van het middenzuil stevig. Draai vervolgens de PHD-32Q of Monopod tegen de klok in en verwijder deze van het statief. Balhoofd of andere pan-koppen die afzonderlijk worden verkocht, kunnen worden geïnstalleerd in plaats van de PHD-32Q.

※ Pan-kop montageschroef = UNC1/4


4. Pan-kop schroefopties

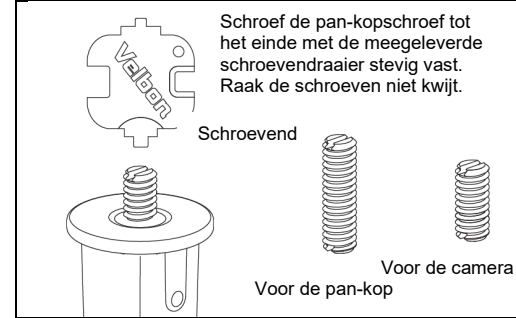

Dit product wordt geleverd met twee soorten cameraschroeven. De een is lang en de ander is kort. De lange cameraschroef wordt geïnstalleerd wanneer dit product vanuit de fabriek wordt verzonden. De korte cameraschroef kan indien nodig worden geïnstalleerd.


※ Als de camera op dit product is geïnstalleerd, gebruikt u de korte cameraschroef.

5. Hoe de lift te gebruiken

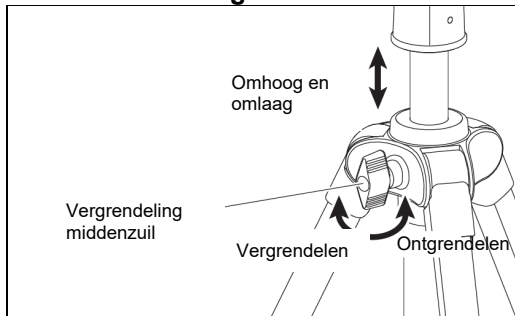

Ontgrendel de vergrendeling van het middenzuil en pas de hoogte van het middenzuil handmatig aan. Vergrendel de vergrendeling van het middenzuil op de gewenste positie.

6. Hoe de poten en monopod langer of korter te maken

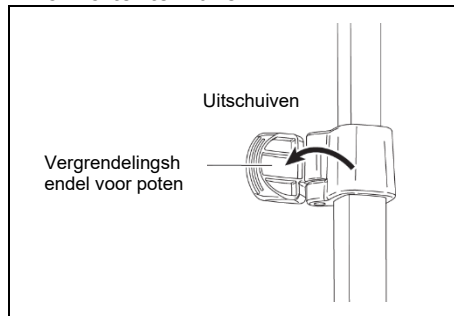


Om de poten of monopod uit te schuiven, brengt u de hendel voor de pootvergrendeling omhoog en trekt u de hendel voor de pootvergrendeling naar buiten en sluit deze in de gewenste positie. Als u poten gebruikt zonder ze volledig uit te schuiven, gebruik dan zoveel mogelijk grotere poten bij het maken van foto's.



Beknel uw vingers niet bij het optillen en sluiten van hendels.

7. Hoe in een lage opnamehoek zetten

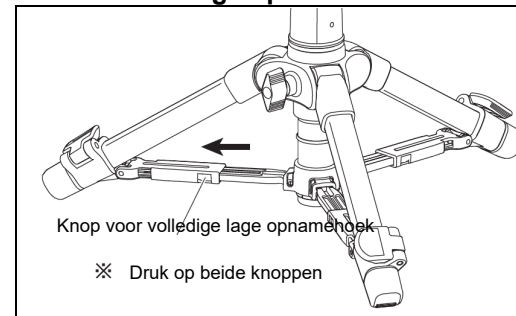


Om de stabiliteit te verbeteren, opent u de poten naar buiten terwijl u op beide volledige lage opnamehoekknoppen drukt.

※ Wanneer u terugkeert naar de oorspronkelijke positie, sluit u de poten zoals ze zijn.



Volledige lage opnamehoek van de poten wordt

8. Gebruiken als monopod

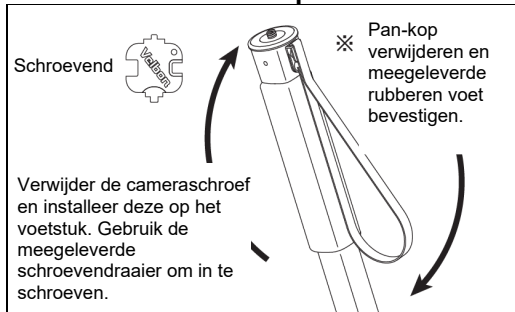


Draai de paal ondersteboven, verwijder de pan-kop en installeer de meegeleverde rubberen voet. Dan is de monopod gereed.

Houd de camera in de hand voor de veiligheid en om ongelukken te voorkomen. Doe de handband om de hand.

※ Gebruik de lange cameraschroef om de pan-kop op de monopod te installeren. Als u de camera rechtstreeks op de monopod wilt instellen, gebruikt u de korte cameraschroef.

9. Gebruiken als ministatief

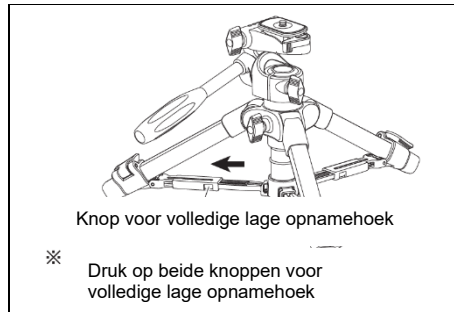

Verwijder de pan-kop en monopod van het statief. De pan-kop op het statief installeren maakt direct een mini-statief. Bij het fotograferen op tafels en bloemen, enz. is dit ministatief handig. Als de camera positie lager moet zijn tijdens het fotograferen, drukt u op beide knoppen voor volledige lage opnamehoek terwijl u de poten naar buiten opent. De pan-koppositie moet lager zijn en fotograferen in lage positie is mogelijk.

※ Wanneer u terugkeert naar de oorspronkelijke positie, sluit u de poten zoals ze zijn.

(Voor de Japanse markt)